



VÁLVULA DE ESCOAMENTO LUXO


- 1 Desmonte a válvula de escoamento retirando o parafuso.




- 2 Aplique massa de vedação na válvula, montando-a no lavatório.



- 3 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.





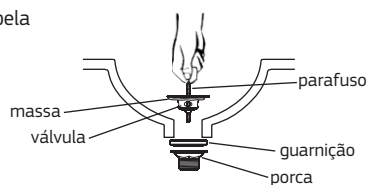





- 4 Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada.



CONHEÇA TAMBÉM OS DEMAIS PRODUTOS QUE COMPLEMENTAM ESTA LINHA:


LINHA LEVEL - C26

-  2875 - Misturador monocomando de lavatório - mesa
-  2885 - Misturador monocomando de lavatório bica alta - mesa
-  2993 - Misturador monocomando para chuveiro
-  4993 - Acabamento para misturador monocomando para chuveiro
-  4993 - Acabamento para misturador monocomando para ducha higiênica
-  2994 - Misturador monocomando para chuveiro com desviador para banheira - 4 vias
-  4994 - Acabamento para misturador monocomando para chuveiro com desviador para banheira - 4 vias
-  1984 - Ducha higiênica

Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR

Desrosqueie o arejador manualmente



arejador

Retire o dispersor da capa metálica e lave ambos em água corrente.



arruela

dispersor

capa metálica



Limpe periodicamente o acabamento pelo menos uma vez por semana, apenas com pano macio, água e sabão neutro. **NÃO USE** palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Para uma perfeita vedação, gire somente 1/4 de volta.

Composição Básica

Liga de cobre, (bronze e latão), plásticos de engenharia e elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de **10 anos**, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasione o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos. Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.



SERVIÇO AUTORIZADO
deca | hydra

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue grátis 0800 011 7073 ou envie email para deca@deca.com.br
visite nosso site: www.deca.com.br




275995/1215


DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57 - CEP 05037-090 São Paulo-SP - Fone: 55 (11) 3874-1600
MS: R. Comendador Souza, 135 - CEP: 05037-090 - São Paulo-SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - I.E.: 148.716.568.114
MP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 12.000 - CEP: 13213-030 - Jundiaí-SP
CNPJ: 97.837.181/0021-90 - I.E.: 407.489.347.118
MJ: Rua Rodolfo Anselmo, 385 - Jardim Emilia - CEP 12321-510 Jacareí-SP - CNPJ: 97.837.181/0041-34 - I.E.: 392.135.285.115 Indústria Brasileira

deca

ACABAMENTOS
LINHA LEVEL-C26




1875



1895



4900 1/2" e 3/4"
4916 1/2" e 3/4"



1197



4900 1 1/2" e 1 1/4"



1189

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:

- 4900 - Acabamento para registro de gaveta pequeno 1/2", 3/4" e 1" e grande 1 1/4" e 1 1/2".
- 4916 - Acabamento para registro de pressão com mecanismo MVR
- 1197 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica baixa
- 1189 - Torneira de mesa p/ lavatório de mesa - bica alta
- 1875 - Misturador de lavatório de mesa
- 1895 - Misturador de bidê

AVISO:
RECOMENDA-SE PARA PERFEITA INSTALAÇÃO DESTES ACABAMENTOS UTILIZAR BASE DE REGISTRO ORIGINAL DECA.



1 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO E GRANDE

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:


Com o registro totalmente fechado. Acompanhe a sequência de montagem nas instruções 2 e 3 a seguir. Posicione adequadamente a canopla (1), até que a mesma encoste na parede, fixe-a apertando a porca (2). Encaixe o inserte (3) na haste (4). A seguir monte a alavanca (5) encaixando-a.

Nota: Não monte o inserte na alavanca, pois para retirá-lo poderá danificar o mesmo.

4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA PEQUENO 1/2", 3/4" e 1".

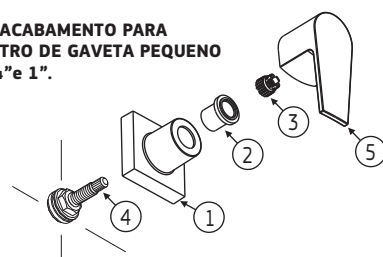

2 4900 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA GRANDE 1 1/4" e 1 1/2"

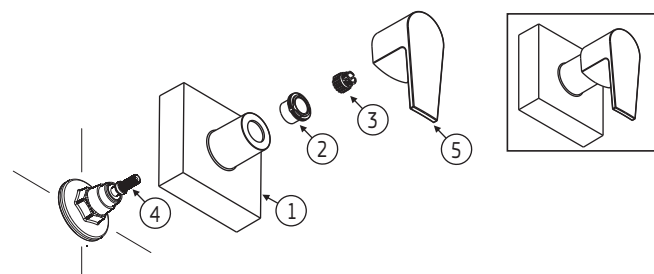

3 4916 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - PQ

Obs.: O registro deve ser Deca.

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (4) pelo mecanismo (MVR) (6) e siga a instrução 1 na página anterior.



4 1875 MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação da bica

Com a canopla (1) montada na bica, posicione o conjunto no furo do tampo com a guarnição (3) posicionada embaixo da canopla (1), em seguida fixe o conjunto rosqueando a porca-arruela (4) manualmente.

Instalação dos laterais

Rosqueie no lateral (5) a porca arruela (6) observando que o sextavado esteja para baixo, em seguida passe a guarnição (7). Posicione o lateral (5) por debaixo do tampo, e em seguida por cima do tampo monte a guarnição (8) por baixo da porca (9) e com a guarnição (10) posicionada dentro da porca (9) rosqueie a mesma no lateral (5).


ATENÇÃO
• A furação do tampo da pia deverá ter o diâmetro de 35 ±2 mm.

Instalação do Acabamento:

Feche totalmente os mecanismos dos laterais (5) do misturador. Posicione a canopla (11) e fixe-a rosqueando o sobrecastelo (12). Verifique a posição do elemento de fixação, conforme sugestão da figura abaixo, e encaixe na haste do mecanismo (5), com o parafuso (14) rosqueie utilizando uma chave de fenda.

Para a fixação da alavanca (15), observe que nesta a uma guia que deverá ser alinhada na mesma posição das setas no elemento de fixação (13), feito isto, basta posicionar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13) e clicar a alavanca (15) sobre o elemento de fixação (13). Caso ainda não ocorra o alinhamento desejado, solte o parafuso (14), gire o lateral (5) de modo a alinhar o acabamento. Ocorrido o alinhamento aperte novamente o parafuso (14).

Encaixe o dispositivo plástico telescópico (16) na rabeta da bica (2), verifique se as guarnições (17) estão encaixadas corretamente. Rosqueie manualmente as porcas (18) nos laterais (5).

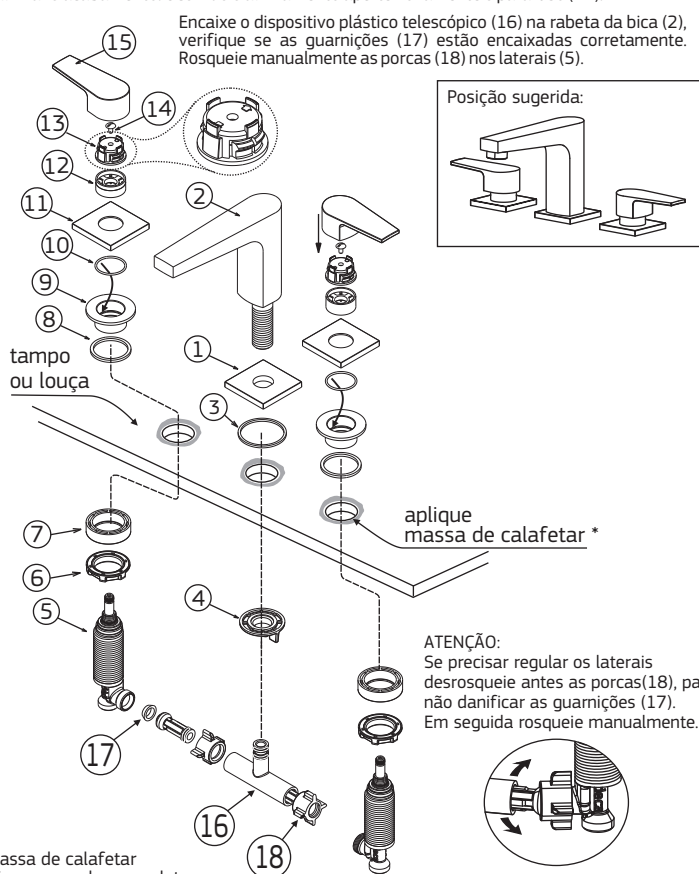


* massa de calafetar não acompanha o produto.

5

1895 MISTURADOR DE BIDÊ

Para instalação do acabamento do bidê, proceda conforme instruções indicadas para o misturador de lavatório - item 4. Exceto conexões dos laterais que devem ser conectados conforme figura abaixo:

Posição sugerida:

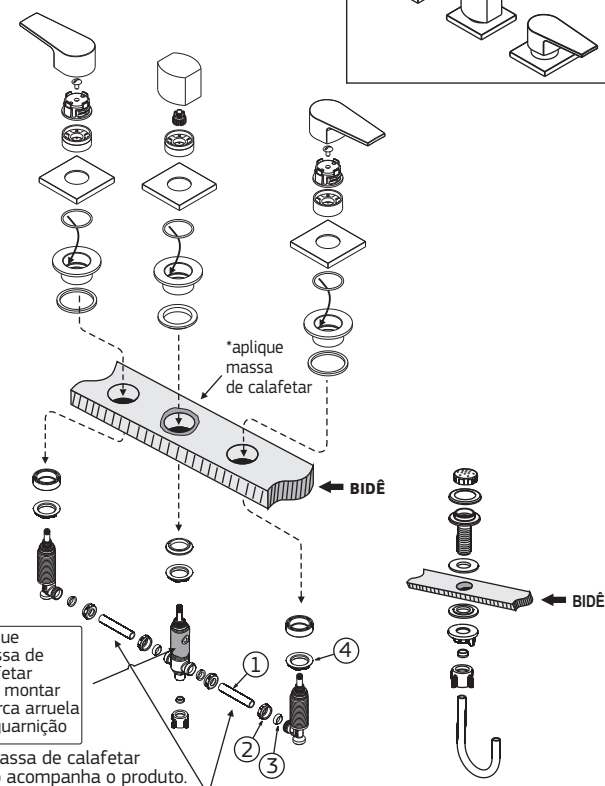

Aplique *massa de calafetar após montar a porca arruela e a guarnição

* massa de calafetar não acompanha o produto.



Montagem dos tubos curtos(1):

Monte a porca(2) e a guarnição(3) em ambos os lados do tubo (1). Se necessário corte o excedente do tubo (1) para montagem. Dica: Para maior facilidade de encaixe dos tubos, solte a porca inferior (4) dos laterais. Após encaixar os tubos (1) aperte a porca inferior(4) novamente.

6

1197 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA 1189 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO BICA ALTA - MESA


Passa a canopla (1) e a guarnição (2) por baixo da torneira e passe o conjunto pelo furo do tampo ou da louça (conforme desenho abaixo), alinhando-a para frente. Aplique massa de vedação no tampo (ou louça) e monte o conjunto conforme desenho abaixo. Em seguida fixe o conjunto apertando a porca arruela (3). A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.



Observações: O furo do tampo deve ter diâmetro 35mm. ±2

* massa de vedação não acompanha o produto.

*aplique massa de vedação

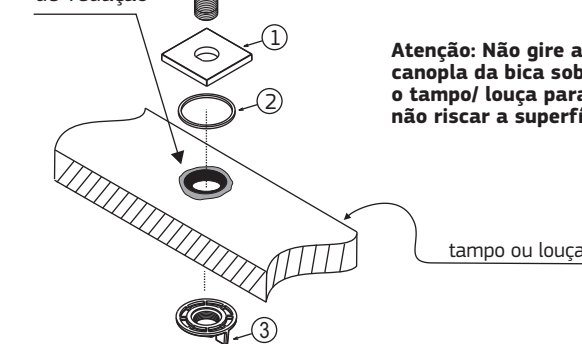

Atenção: Não gire a canopla da bica sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.

tampo ou louça