


DIÂMETRO DA ROSCA DN 15 (1/2")

AJUSTE FÁCIL DA CANOPLA

Deca

Produto de acordo com a norma NBR 15206.
Temperatura máxima admissível 70°C.

NÃO AQUECE A ÁGUA

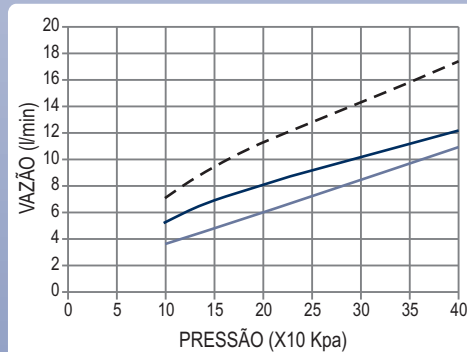

Obs: 10 KPA \approx 1 mca
O RESTRITOR JÁ ESTÁ INSTALADO.

ATENÇÃO:

Pressão de funcionamento:
mínima 10 mca e máxima 40mca.

Para o funcionamento do produto
não retire o restritor de vazão.

CHAVE DO CRIVO

COMPOSIÇÃO BÁSICA:
Ligas de cobre (bronze e latão),
elastômeros e plásticos de engenharia.
PRODUTO NÃO PERECÍVEL.

Deca

DURATEX S.A.
Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.337.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118 - Indústria Brasileira

Deca



CONHEÇA TAMBÉM:
DESVIADOR UNIVERSAL
E AS DUCHAS MANUAIS
QUE COMPLEMENTAM A LINHA.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
E CERTIFICADO DE GARANTIA
NO INTERIOR DA EMBALAGEM.

Deca

Deca

Deca

Deca




IMPORTANTE:
- Esta embalagem é
reciclável, verifique
em sua cidade os
programas de coleta
seletiva.
- Preserve o
Meio Ambiente




COMPROMISSO COM
A SUSTENTABILIDADE

VERSATILIDADE


5 jatos




TRADICIONAL




MASSAGEM



NEBULIZADOR



TRADICIONAL
+
NEBULIZADOR



TRADICIONAL
+
MASSAGEM

Deca

Deca

Deca

Deca



Deca

BANHO

Chuveiro
Deca Balance
com 5 jatos

Deca

CONFORTO
crivo articulável

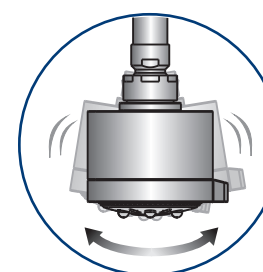

Praticidade na
limpeza.


Deca



Instalação

ATENÇÃO

FECHÉ O REGISTRO DO CHUVEIRO ANTES DE INSTALAR.
Rosqueie o chuveiro no ponto de água.

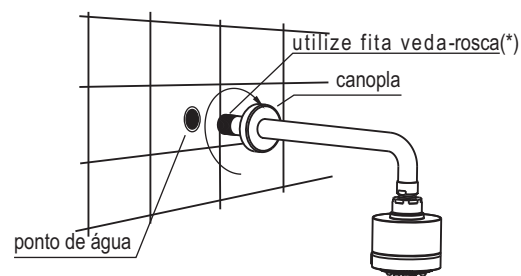

* não acompanha o produto.

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado Deca, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

A presente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado Deca;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de

Postos de Serviço Autorizado Deca, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.


Ampla rede de Serviço Autorizado Deca.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste encarte, sem prévio aviso


Funcionamento e uso

CHUVEIRO COM JATO REGULÁVEL:

Regule o jato conforme desejado:



TRADICIONAL



MASSAGEM




NEBULIZADOR



TRADICIONAL + NEBULIZADOR



TRADICIONAL + MASSAGEM





Articulação para direcionamento do jato.

Manutenção

LIMPEZA DO CRIVO:

Com a ducha fechada e com auxílio da chave do crivo (acompanha o produto), segure o crivo e retire-o girando-o no sentido anti-horário, lave em água corrente e em seguida recoloque-o ajustando a posição do jato desejado.

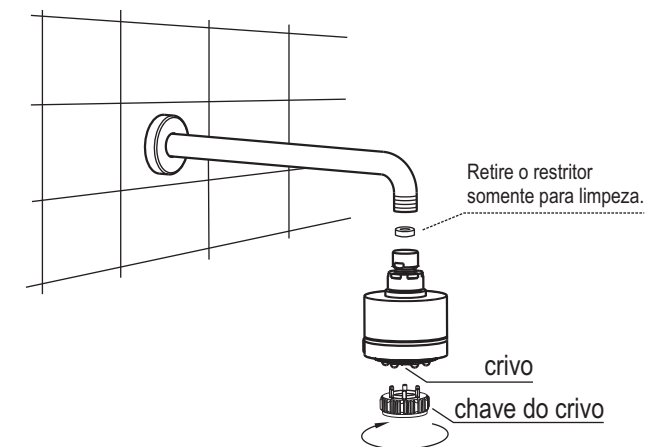

Limpe eventuais detritos provenientes da tubulação, apenas com os dedos.



Limpe periodicamente o acabamento, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

0275.628G/0113

