


7

1984 - DUCHA HIGIÊNICA


Para instalação da ducha higiênica, passe *fita de vedação (não acompanha o produto) na rosca do corpo (1) e monte a canopla (2) no corpo (1).
Rosqueie o conjunto no ponto d'água posicionando-o manualmente (não utilize ferramenta para não danificar o acabamento). Posicione a canopla (2) junto a parede.

Se necessário, retire o flexível do ponto de água fria e instale o registro (Exemplos: mesmo ponto de saída de água fria do lavatório ou da caixa acoplada).

Se o ponto de água não for exclusivo para ducha, retire o tampão do registro e rosqueie o flexível.

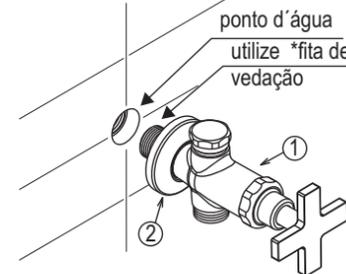


Rosqueie o flexível (3) no corpo, não esqueça de colocar a guarnição (4).

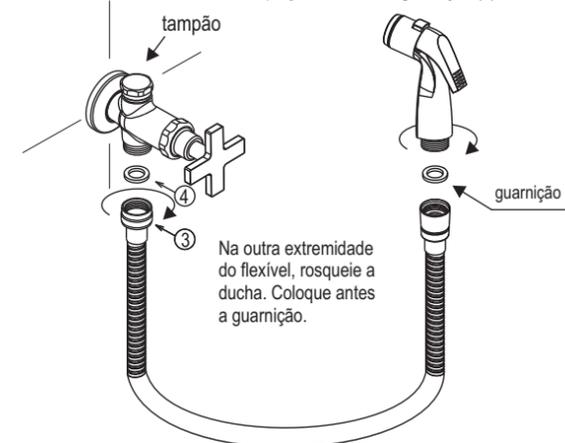

Na outra extremidade do flexível, rosqueie a ducha. Coloque antes a guarnição.


Observe a instalação do suporte da ducha ao lado.




1

INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA DUCHA

Marque a posição de maior conveniência, observando que o flexível não encoste no piso. Faça dois furos com broca de 6 mm e coloque as buchas.

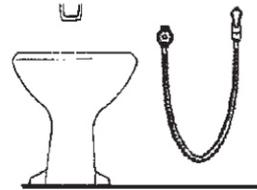

Coloque o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Em seguida posicione o suporte, fixando-o com o parafuso inferior.

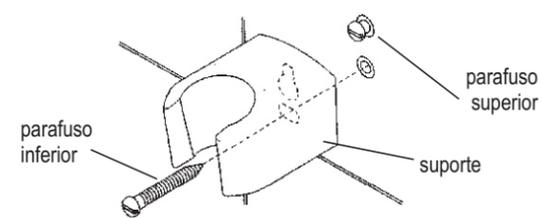

Funcionamento e uso da ducha higiênica:

Pressione a alavanca para liberar a passagem de água.



Com a alavanca pressionada, aperte o botão trava para manter a ducha aberta.



Para interromper o fluxo, aperte a alavanca para liberar o botão, soltando-a em seguida.




ATENÇÃO: Feche o registro após o uso. A ducha não funciona como registro.

VÁLVULA DE ESCOAMENTO

1 Esta válvula pode ser instalada em lavatórios e cubas com ou sem ladrão e bidês.


Desmonte a válvula de escoamento retirando o parafuso.




2 Aplique massa de vedação na válvula, montando-a no lavatório.



3 Coloque a porca e a guarnição pela parte inferior do lavatório, rosqueando no parafuso.

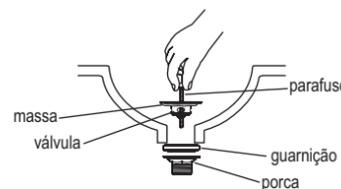


4 Aperte o parafuso, utilizando uma chave de fenda adequada.




Manutenção e Conservação

LIMPEZA DO AREJADOR:
Desrosqueie o arejador utilizando a chave que acompanha o produto. Retire o arejador e lave-o em água corrente.



LIMPEZA DO CRIVO (DUCHA HIGIÊNICA):
Para limpeza do crivo, desenrosque o mesmo manualmente ou se necessário cuidadosamente com o auxílio de um alicate, lave em água corrente e recolóque-o.



LIMPEZA DO ACABAMENTO:
Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana apenas com pano macio, água e sabão neutro. Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Funcionamento e uso

Misturadores e Torneiras:

Para uma perfeita vedação, gire 1/2 de volta.

Registros: Para fechar gire e dê apenas um aperto suave.

Composição Básica

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de Engenharia e Elastômeros.

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Certificado de Garantia

Os metais e louças sanitários DECA, produzidos dentro dos mais avançados padrões de tecnologia e qualidade, incorporando a experiência e a tradição de mais de meio século, são garantidos durante 10 anos, a partir da data de aquisição, comprovada mediante apresentação da nota fiscal de compra.

Adicionalmente a garantia de 10 anos, a DECA oferece a cobertura dos custos de mão de obra dos serviços executados pela rede de Serviço Autorizado DECA, durante o primeiro ano de vigência desta garantia.

Esta garantia aplica-se exclusivamente a produtos adquiridos a partir de 1995, sendo que a responsabilidade do fabricante restringe-se unicamente ao produto.

Apresente garantia não será aplicada nas seguintes situações:

- Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas acidentais, maus tratos, manuseio inadequado, instalação incorreta e erros de especificação;
- Danos causados aos acabamentos por limpeza inadequada (produtos químicos, solventes, abrasivos do tipo saponáceo, palha de aço, esponja dupla face);
- Peças que apresentem desgaste natural pelo uso regular, tais como: vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, cunhas, mecanismos de vedação;
- Produtos que foram reparados por pessoas não autorizadas pelo Serviço Autorizado DECA;
- Aplicação de peças não originais ou inadequadas, ou ainda adaptação de peças adicionais sem autorização prévia do fabricante;
- Produtos instalados em locais onde a água é considerada não potável ou contenha impurezas e substâncias estranhas à mesma, que ocasionem o mau funcionamento do produto;
- Objetos estranhos no interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o seu funcionamento.
- Produtos instalados para USO PÚBLICO, que terão os períodos de garantia reduzidos em 50%.

Ocorrendo eventual necessidade de manutenção em seu produto, utilize a rede de Postos de Serviço Autorizado DECA, ou contate nossos outros serviços para quaisquer esclarecimentos.

Este Certificado é válido em todo o Território Nacional.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR
Ligue Grátis: 0800-011-7073
Visite Nosso Site: www.deca.com.br

275.172A0613

DURATEX S.A.

Escritório Comercial: R. Comendador Souza, 57
Fone: 55(11) 3874-1600 - CEP 05037-090 - São Paulo - SP
Fábrica I: R. Comendador Souza, 135 - São Paulo - SP
CNPJ: 97.837.181/0018-95 - Inscr. Est.: 148.716.568.114
Fábrica II: Av. Antonio Frederico Ozanan, 12000
CEP: 13213-030 - Jundiaí - SP - CNPJ: 97.837.181/0021-90
Inscr. Est.: 407.489.347.118
Indústria Brasileira




COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE


deca

FOLHETO DE INSTRUÇÕES


Linha Clean




1877




1198




1878




1178




1895



4900 1/2", 3/4" e 1"
4916 1/2" e 3/4"



1984



4900 1 1/2"

Instalação

Antes de instalar os acabamentos dos seguintes produtos, leia atentamente as instruções a seguir:


4900 - Acabamento	1877 - Misturador de Lavatório
4916 - Acabamento + Mecanismo MVR	1878 - Misturador de Parede
1178 - Torneira de Parede	1895 - Misturador de Bidê
1198 - Torneira de Lavatório	1984 - Ducha Higiênica

1 ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA E PRESSÃO

Após a instalação do registro e a parede acabada, siga as instruções abaixo:

4900 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE GAVETA (PQ e GD) E PRESSÃO (GD) - DECA

Com o registro (1) totalmente fechado. Rosqueie a porca (2) no registro (1). Coloque a canopla (3) sobre o registro (1) e rosqueie manualmente o sobre castelo (4) na porca (2) até encostar na canopla (3). Com auxílio de uma chave de fenda rosqueie o parafuso (5) na haste do registro (1). Posicione a cruzeta (6) sobre o parafuso (5) e fixe-a com o parafuso (7) utilizando a chave sextavada (8) que acompanha o produto.




4916 - ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSÃO COM MVR - DECA

Para a montagem no registro de pressão, troque antes o mecanismo (1) pelo mecanismo (MVR) (9) e siga as instruções de montagem acima.

O mecanismo MVR (9) acompanha somente o acabamento para registro 4916.

2 1178 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - PAREDE



Monte a canopla (2) no corpo da bica (1), passe fita de vedação (não acompanha o produto) e rosqueie o conjunto no ponto de água.




3 1198 - TORNEIRA DE LAVATÓRIO - MESA

Monte a alma plástica (3) na canopla (2) e encaixe no corpo da bica conforme desenho.

Aplique massa de vedação no tampo (ou louça) e monte o conjunto conforme o desenho.

Por baixo do tampo (ou louça) rosqueie a porca arruela (4) apertando-a manualmente.

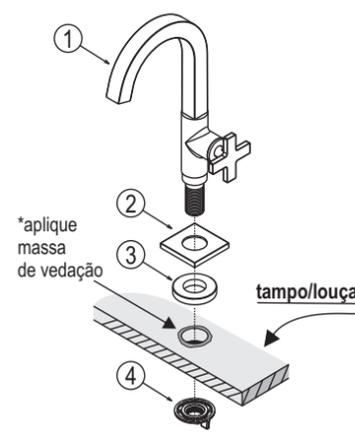

Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{±2}mm.

* massa de vedação não acompanha o produto.

A torneira deverá ser conectada ao ponto de saída de água através de uma ligação flexível (vendida separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.


Atenção: Não gire a canopla da bica sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.

4 1877 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - MESA

Instalação da bica:
Encaixe a guarnição (14) na canopla (13), posicione a bica (12) na canopla (13). Passe a bica (12) por cima do tampo, pelo furo do tampo (ou louça) conforme desenho abaixo, posicionando-a para frente, em seguida fixe apertando a porca arruela (15), fixando todo o conjunto. Verifique o alinhamento da base da bica. **Atenção: Não gire a bica e a canopla sobre o tampo/ louça para não riscar a superfície.**

Instalação dos Laterais:
Monte no subconjunto lateral (1) os componentes porca arruela (2) e espaçador (3) conforme sequência indicada abaixo. Com auxílio de uma chave de fenda rosqueie o parafuso (4) na haste do subconjunto (1). Posicione o lateral por baixo do tampo, e para fixar o lateral (1), encaixe a guarnição (5) por baixo da porca fixação (6). Coloque a canopla por cima do tampo, em seguida rosqueie a porca (8). Observe o alinhamento das canoplas (7) em relação a bica (12).

Instalação dos Acabamentos:
Em seguida posicione a cruzeta (9) na haste do subconjunto lateral (1) e fixe-a apertando o parafuso (10) utilizando a chave sextavada (11) que acompanha o produto. Encaixe o "T" (16) na bica (12). Em seguida conecte o "T" (16) aos laterais (1) rosqueando as porcas (17) ao mesmo, verifique se as guarnições (18) estão encaixadas corretamente conforme o desenho abaixo. O aperto final deve ser feito por baixo.

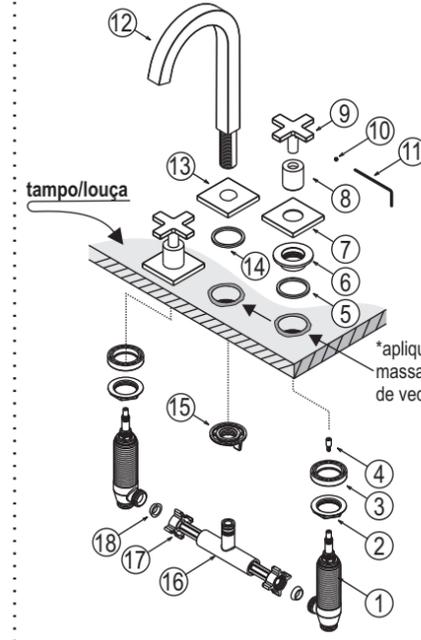



Obs.: Os furos do tampo devem ter diâmetro 35^{±2}mm. E a distância entre centros dos furos deve ter 100mm.

* massa de vedação não acompanha o produto.

Os laterais (1) deverão ser conectados aos pontos de saída de água (lado direito água fria e lado esquerdo água quente), através de ligações flexíveis (vendidas separadamente), preferencialmente Deca, que contém em sua embalagem as informações necessárias para sua instalação.

5 1878 - MISTURADOR DE LAVATÓRIO - PAREDE

Feche o registro para instalação. Observe a altura recomendada para a instalação do misturador.

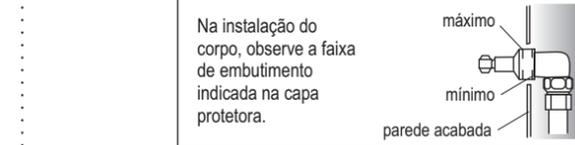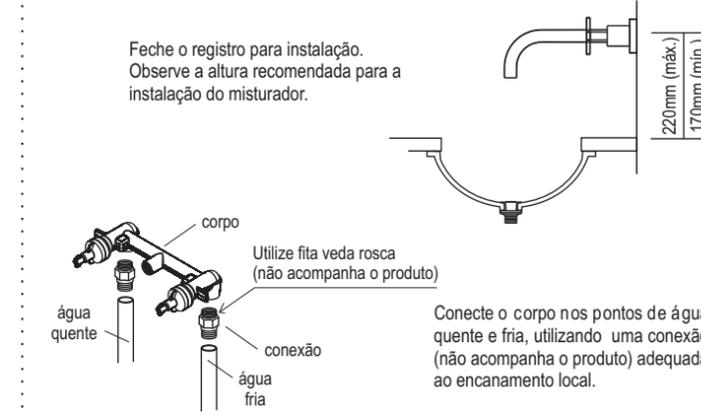


Montagem da bica:
Com o corpo (1) instalado, verifique se os mecanismos estão fechados. Retire o gabarito protetor (2), passe fita veda rosca (não acompanha o produto) na bica (4). Encaixe a canopla (3) na bica (4). Rosqueie a bica (4) no corpo (1) até encostar na parede acabada alinhando-a, certifique-se que fique bem vedada.

Montagem dos acabamentos:
Retire os gabaritos protetores plásticos (5), rosqueie o sobre castelo (6) no mecanismo do corpo (1). Em seguida rosqueie o prolongador de haste (9) na haste do mecanismo do corpo (1) com o auxílio de uma chave de fenda. Encaixe a canopla (7) no mecanismo do corpo, encostando-a na parede, rosqueie o sobre castelo (8) até encostar na canopla (7), observando o alinhamento. Coloque a cruzeta (10) na posição desejada sobre o prolongador de haste (9), fixando-a com o parafuso (11), utilizando a chave sextavada (12) que acompanha o produto.

6 1895 - MISTURADOR DE BIDÊ

Coloque os laterais (1) e o central no bidê (2), com as porcas (3) e guarnições (4) virados para baixo sobre o bidê.

No central (2) utilize massa de vedação conforme desenho abaixo (não acompanha o produto).

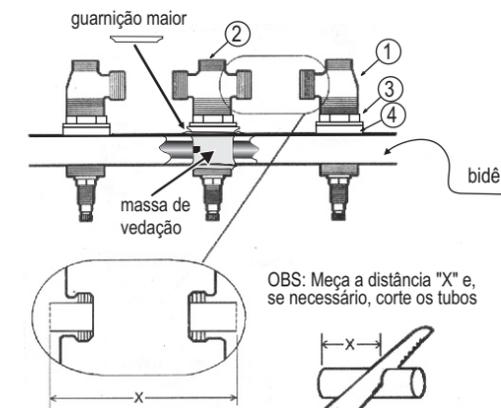


Ainda com os laterais e central colocados sobre o bidê, monte os tubos, conforme indicado no desenho ao lado.

Instale as ligações flexíveis preferencialmente DECA (vendidas separadamente).

Para instalação dos acabamentos do misturador de bidê, proceda conforme instruções indicadas no item 4 (1877).

* massa de vedação não acompanha o produto.

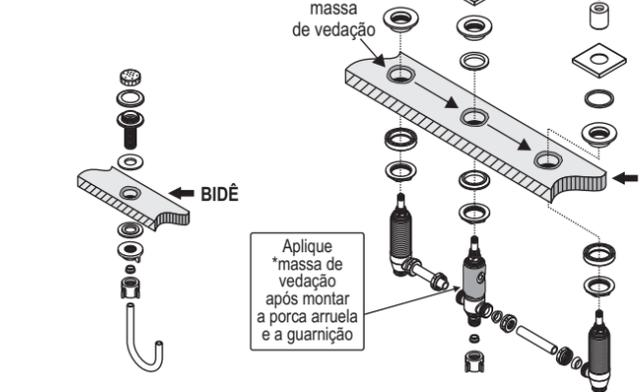

Dica: Para maior facilidade na instalação, antes de instalar a duchinha e a ligação, instale a válvula de escoamento, conforme instruções no verso deste folheto.